




PH 211-1/HB



De PH 211-1, handbediende bandzaagmachine voor zaagsneden van 0° tot +60° is ook leverbaar in een uitvoering met HB systeem voor enkelvoudige zaagsneden zonder bediener, waarbij de handbedienings functie blijft bestaan.


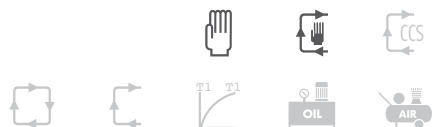


(HB versie alleen leverbaar in de 3 fase uitvoering)
HB ZAAGCYCLUS:

Nadat het te zagen materiaal in de klem is geklemd, wordt de cyclus gestart, en zakt de zaagbeugel in voeding op zijn eigen gewicht gecontroleerd door een hydraulische cilinder door het materiaal, na de zaagsnede stopt de zaagbandmotor, de beugel wordt met de hand omhoog gebracht en het hydraulische ventiel wordt gesloten.

ENIGE KENMERKEN:

- Degelijke gietijzeren structuur voor een zaagband spanning van 700kg.
- Elektrische bedieningskast met totaal identificeerbare bedrading, stand-by, afsluitbare hoofdschakelaar, overlast beveiliging, nullast beveiliging, noodstop, en laagspanning 24V.
- Bedieningshendel IP55.
- Aandrijfwiel gemonteerd met klembus voor krachtige klemming axiaal verstelbaar.
- Zaagband geleiders met 6 hardmetalen platen in plaats van lagers voor een betere stabiliteit.
- Vaste aanslagen op 0° en +60° en klemhendel voor tussenliggende graden.
- Zaagbeugel scharniert op voorgespannen conische lagers.
- Klem met snelspanhendel.
- Koelmiddelpomp voor koelen en smeren van de zaagband.
- Spanenborstel voor het reinigen van de zaagband.
- BI-metaal zaagband voor vol-en profiel materiaal.
- Handleiding en onderdelenlijst



TOEBEHOREN OP PAG. 61 – NR. 02 - 04 - 27 - 28 - 71 - 79

mm	kW	m/min	kW	m/min	mm	0°	+	□	▭	kg
						180	180	200x150		
2130x20x0,9	0,75	80	0,70/0,81	40/80	200	+45°	115	110	125x110	
						+60°	70	70	70x70	190